



Présentation

AVERTISSEUR SONORE - INDUSTRIEL & INCENDIE - SIRÈNE ÉLECTRONIQUE

La gamme de sirènes électroniques NEXUS AE105, AE110 et AE120 est conçue pour une grande variété d'applications industrielles et de signalisation incendie nécessitant une grande polyvalence et des performances optimales.

Les modèles AE110 et AE120 intègrent une alarme à 3 niveaux, 64 tonalités sélectionnables et une synchronisation automatique entre plusieurs unités. La sélection des tonalités se règle simplement via un commutateur DIP à 6 positions.

Le système de câblage « first-fix » permet de connecter tous les fils directement dans la base, puis de fixer la tête de la sirène par 4 quart-de-tour imperdables, assurant un montage rapide et une étanchéité optimale.

Avec un indice de protection IP66 et 5 options d'entrée de câble disponibles, les sirènes Nexus peuvent être installées dans presque tous les endroits et s'adaptent à un large éventail d'environnements industriels.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Alarme à 3 niveaux
- Installation simple « Première fixation »
- Tonalités d'alarme synchronisées
- Réglage du volume -20dB
- Disponible en 10-60Vcc ou 110-230Vca

Matériau

- Polycarbonate rouge ignifugé



IP66



Jusqu'à 120dB* (A) @ 1m



64 Tonalités



-25 à +70°C (Vcc)
-25 à +55°C (Vca)



50/60Hz

*Selon le modèle sélectionné

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS




Information de commande

Tension	Codes produits de commande		Fonction & Consommation électrique*
Plage de Tension	Code Produit	dB	Dépendant de la tonalité
AE105			
10-60Vcc	AE105-02MF	Jusqu'à 113dB	8-40mA
110-230Vca	AE105-04MF	Jusqu'à 113dB	40mA (max)
AE110			
10-60Vcc	AE110-02MF	Jusqu'à 116dB	10-50mA
110-230Vca	AE110-04MF	Jusqu'à 116dB	40mA (max)
AE120			
10-60Vcc	AE120-02MF	Jusqu'à 120dB	120-550mA
110-230Vca	AE120-04MF	Jusqu'à 120dB	200mA (max)

*La consommation électrique dépend de la tonalité sélectionnée.

Dimensions & Poids

Kg	AE105	AE110	AE120
Poids Net	0.700	1.100	1.800

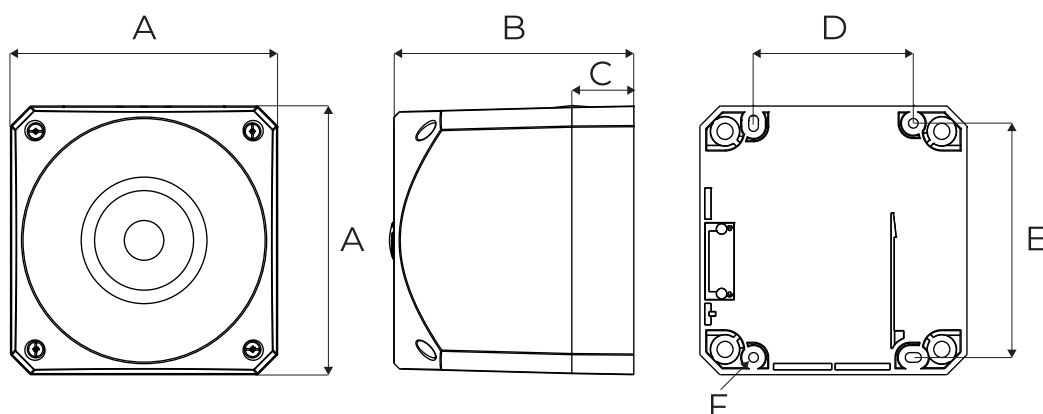

Dimensions (mm)*		
REF	AE105	AE110 & 120
A	136.2	166.3
B	124.5	149.5
C	35	38.6
D	76.5	99.5
E	118	145
F	5	6

Note : Les détails du schéma ci-dessus concernent les modèles AE110/120.

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

