



Clifford & Snell[®]

Carillon[®] CN41

Dispositivo di segnalazione acustica multifunzionale progettato per applicazioni Antincendio, Commerciali e Industriali Leggere per Interni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Uscita sonora massima 104dB (A) a 1m
- Classificazione IP65 di serie
- 32 toni selezionabili conformi a norme internazionali
- Custodia in ABS ignifugo
- Allarme a 2 stadi
- Ampio intervallo operativo 10-30v CC
- Basso consumo di corrente



Approvazioni del prodotto



BS EN 54-3 : 2001 + A1:2002 + A2:2006
Tipo A
0086-CPR-774029



BS EN 54-3 : 2001 + A1:2002 + A2:2006
Tipo A
KM 713890



EN 54-3 : 2001 + A1:2002 + A2:2006
Tipo A
2797-CPR-713892



Conforme

DATI TECNICI

Dati elettrici	
Tensione di esercizio	Assorbimento di corrente
10-30vDC ---	35 mA al 24vDC (Tono 1)

Dati acustici	
Volume massimo in uscita	104dB (A)
Regolazione del controllo del volume	-18 dB (A)

Condizioni ambientali	
Temperature di esercizio	
Standard Generale	da -25 °C a +40 °C
EN54 Pt:3 Fuoco	da -25 °C a +40 °C
Temperatura di conservazione	da -40 °C a +70 °C
Massima umidità relativa	95% a 40 °C

Montaggio / Installazione
L'unità deve essere montata su una parete piana adeguata, su una paratia o su una scatola di giunzione, evitando le aree di vibrazione eccessiva e utilizzando i punti di fissaggio interni della scatola posteriore. Utilizzare sempre la guarnizione di montaggio fornita. Le viti di fissaggio consigliate sono di 4,5 mm di diametro x 20 mm di lunghezza. Per mantenere il grado di protezione IP dell'involucro, si deve utilizzare un pressacavo di grado adeguato (non fornito). Terminazione massima del cavo 2.5mm ² .

Dati Meccanici	
Materiale Supporto	ABS FR UL94 5VB
Grado di Protezione	IP65 (IEC60529)

Opzioni di Allarme Multifase
Sistema di allarme a 2 fasi con seconda fase predeterminata (vedere tabella dei toni sul foglio di installazione per i dettagli)


Integrità della linea sui sistemi CC

Per un sistema di allarme a 3 fili a 2 stadi, monitorizzi tramite l'inversione di polarità.
Per il sistema di allarme a 2 fili e 2 stadi, monitorato tramite soglia, (tensione applicata < 1v) è necessario un resistore di fine linea (E.O.L) per il monitoraggio della linea che deve avere una resistenza minima di 3k3 Ohm e 0,5 Watt, di tipo a filo o a film metallico.

Disegno dimensionale

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici, alle dimensioni, ai pesi, ai disegni e ai prodotti disponibili senza preavviso. Le illustrazioni non possono essere considerate vincolanti.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm [pollici] - Soggetto a modifiche.

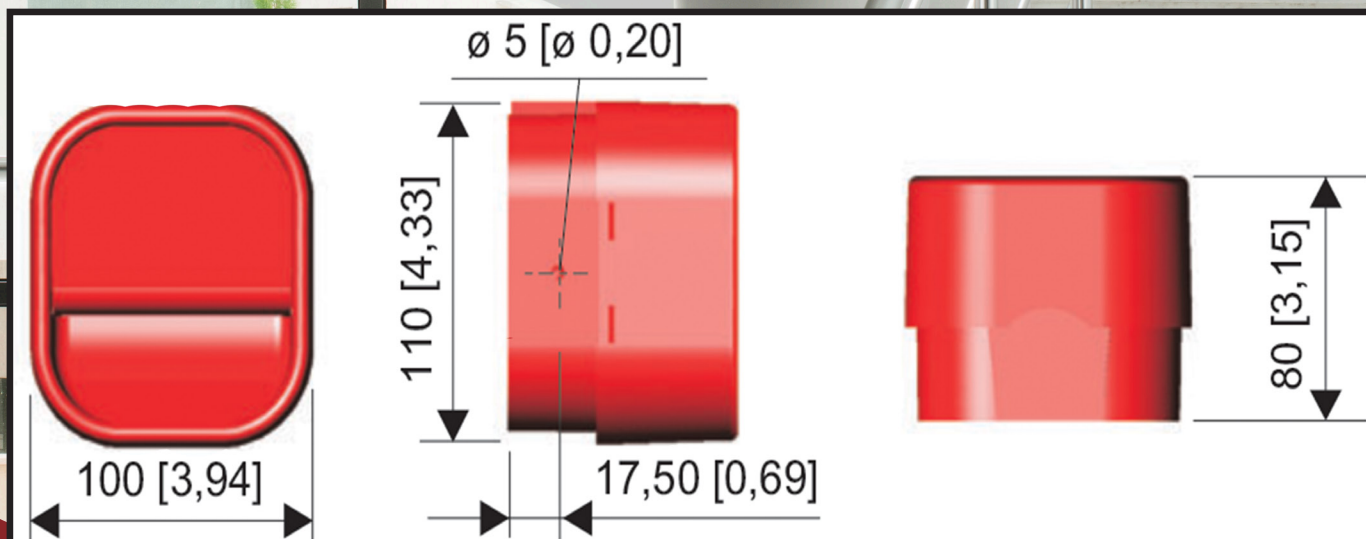

SELEZIONE

Versione	Custodia Colore	Classificazione Tensione operativa	Numero d'ordine	Art. No.	Peso (Kg)
CN41 Carillon® Sounder BS EN 54-3, CE & UKCA	Rosso Normale (RN) RAL 3001	10-30vDC ---	CN41/D/RN	205101	0,28