

INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN

LEER ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN



Serie LEDA125 Tricolor

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
ES Traducciones y documentación, escanear código QR

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Notas generales sobre la instalación

- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado conforme a los códigos y reglamentaciones más recientes.
- Asegúrese de que la fuente de alimentación esté desconectada antes de realizar la instalación o el mantenimiento para evitar descargas eléctricas.
- Deben existir condiciones de exposición ambiental secas durante la instalación. Deben evitarse las condiciones húmedas o mojadas.
- La lente del producto es de plástico policarbonato. No limpie con productos de limpieza a base de petróleo.
- Para todas las instalaciones, monte la baliza asegurándose de que la lente esté por encima de la base. Cualquier otra posición de montaje afectará a la clasificación IP (Protección de Ingresos) de la baliza.
- Evite montar la baliza donde pueda estar sometida a niveles de vibración excesivos.
- La alimentación de CC debe estar totalmente rectificadora y suavizada. Si no es así, será necesaria la supresión. Las unidades de supresión típicas son: RS 219-2921 o RS 240-696. Ambas son suficientes.

Instrucciones de instalación

Desenrosque los tres tornillos M3 que fijan la placa base a la base y saque con cuidado la placa base de la base.

Perfore el pasacables situado en la placa base e introduzca el cable de alimentación o los cables de control a través del pasacables, tirando del cable ligeramente hacia atrás (unos 10 mm) para permitir que el pasacables forme un sello resistente a la intemperie.

Consulte el Diagrama 1 a continuación para ver un método de muestra de cómo pasar los cables a través del pasacables y la placa de circuito impreso (PCB) para la terminación final en el bloque de terminales de tres vías.




Diagrama 1

Una vez ajustada la longitud del cable, conecte la alimentación a los terminales marcados con 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en el bloque de terminales de seis vías (**consulte el diagrama eléctrico 1**).

Nota: Los modos acústico/visual pueden utilizarse independientemente o ser combinados en cualquier combinación necesaria mediante control PLC o relés.

Una vez realizadas las conexiones necesarias, vuelva a colocar la placa de la base en la base utilizando los tres tornillos M3 que quitó anteriormente.

A continuación, fije la base a una superficie adecuada utilizando los 3 agujeros de fijación de 4,5 mm situados en la base con tornillos de 4 mm (no suministrados).

Diagrama eléctrico

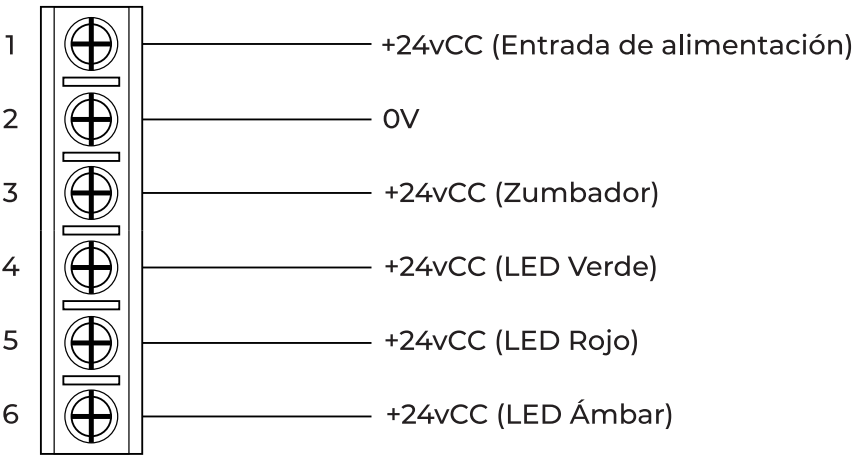


Diagrama eléctrico 1 (CC)

Moflash Signalling Limited no acepta ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas del uso de este documento. Las especificaciones técnicas y los productos a los que se hace referencia en este documento están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las políticas de mejora continua y desarrollo de productos. Todas las cifras de dB(A) están sujetas a las condiciones ambientales. Las unidades se venden con arreglo a las condiciones de venta estándar de Moflash, disponibles previa solicitud. En el sitio web www.moflash.co.uk encontrará recursos adicionales, como traducciones de hojas de instalación, certificados y DoC (Documentos de Conformidad).