



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI E ACUSTICI - INDUSTRIALI - SEGNALATORE ACUSTICO/SEGNALATORE A LED

La Serie LEDA125 è adatta alle applicazioni di sicurezza, di controllo dei processi e industriali, dove la bassa manutenzione e la lunga durata sono i requisiti fondamentali. Questi segnalatori luminosi offrono tre opzioni di velocità di lampeggio e un'opzione statica, tutte selezionabili tramite un interruttore DIP a 4 vie situato sul PCB:

1. Flash Standard (60FPM)

2. Doppio Flash (130FPM)

3. Flash Rapido (190FPM)

4. Modalità Statica (No Flash)

Un vantaggio della modalità statica è che può essere controllata tramite una fonte remota (pannello di controllo / PLC, ecc.), offrendo il potenziale di un'opzione flash remota. Il design consente la terminazione all'interno dell'involucro tramite un gommino di tenuta M12 situato nella base del prodotto. Questo modello incorpora due cicalini piezoelettrici situati nella base dell'unità, che sono sincronizzati con la modalità flash, offrendo un dispositivo combinato di allarme acustico e visivo.

Se si ha necessità solo di un segnale visivo con la stessa base di montaggio, fare riferimento alla Scheda Tecnica di LEDD125.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Staffa a parete opzionale - Vedere accessori a pagina 2
- 3 punti di fissaggio
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 24vCC e 85-280vCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV



65



48 LED SMT



60, 130 o 190 FPM*



90dB (A) @ 1m



Da -25 a +55°C



50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine



Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente*			
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Lampeggiante a 60 FPM	Lampeggiante a 130 FPM	Lampeggiante a 190 FPM	Statico
24vCC	LEDA125-02-01	LEDA125-02-02	LEDA125-02-03	LEDA125-02-04	LEDA125-02-05	109mA @24vCC	106mA @24vCC	103mA @24vCC	212mA @24vCC
85-280vCA/CC	LEDA125-04-01	LEDA125-04-02	LEDA125-04-03	LEDA125-04-04	LEDA125-04-05	30mA @230vCA	29mA @230vCA	31mA @230vCA	47mA @230vCA

*Consumo di Corrente inclusa modalità cicalino

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
25,32	33,03	8,39	23,4	57,31

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	24v	85-280v
Peso Netto	0,222	0,258
Peso Lordo	0,294	0,332

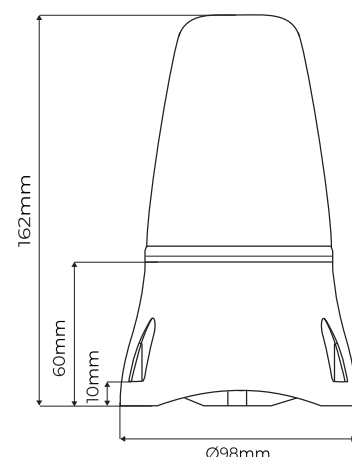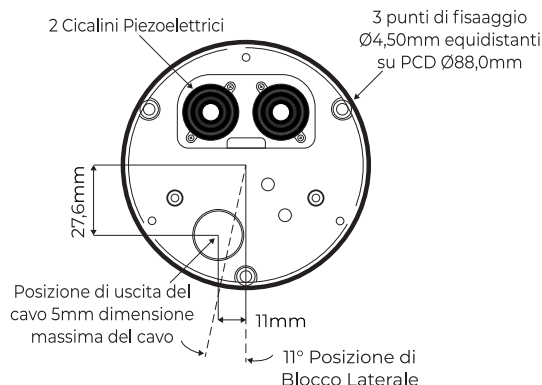

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50003	Protezione a Gabbia. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Staffa a Muro).
50007	Staffa a Parete Angolata. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 100 e 125 (Non può essere montata con la Protezione a Gabbia).
50019-SK	Lente Ambra. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50018-SK	Lente Rossa. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50020-SK	Lente Blu. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50021-SK	Lente Verde. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.
50022-SK	Lente Trasparente. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 125.



50003



50007



50019-SK



50018-SK



50020-SK



50021-SK



50022-SK

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

