

INSTALLATIONSinFORMATIONEN

BITTE VOR DER INSTALLATION LESEN



LED-TLM ECO-Serie

OPTISCHES SIGNALISIERUNGSGERÄT



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il Codice QR
- ES Traducciones y documentación, escanear código QR

ZULASSUNGEN UND KONFORMITÄTEN



Allgemeine Installationshinweise

- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit den aktuellen Normen und Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor der Installation und vor Wartungsarbeiten sicherstellen, dass die Spannungszufuhr unterbrochen ist, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- Während der Installation muss das Umfeld trocken sein. Feuchte oder nasse Bedingungen müssen vermieden werden.
- Die Linse des Produkts besteht aus Polycarbonat-Kunststoff. Sie darf nicht mit Erdöl-basierten Reinigungsmitteln gereinigt werden.
- Bei allen Installationen muss die Signalleuchte so montiert werden, dass sich die Linse oberhalb der Basis befindet. Alle anderen Montagepositionen beeinträchtigen die Schutzart der Signalleuchte.
- Die Signalleuchte sollte nicht in Bereichen montiert werden, wo sie übermäßigen Vibrationen ausgesetzt ist.
- Dieses Produkt ist für die Nutzung mit 12-24 VDC ausgelegt und muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Normen installiert werden. Die Spannungsversorgung muss über eine SELV-/PELV-Versorgung erfolgen.

Installationsanweisungen

Den Montagesockel oder die Halterung durch die entsprechenden Befestigungslöcher auf der gewünschten Oberfläche montieren. Nachdem der Sockel/die Halterung montiert wurde, die Schutzkappe der Basis durch festes Drehen im Uhrzeigersinn freigeben. Dadurch wird die Leiterplatte zugänglich.

Das Stromkabel durch das Loch im Boden der Einheit führen und die erforderlichen Anschlüsse auf der Klemmleiste (6 Klemmen) auf der Leiterplatte herstellen. Alle Klemmen sind wie in **Abbildung 1** gezeigt gekennzeichnet.

Der Kunde muss seine +12-24 VDC Versorgung an die Klemme der gewünschten Farbe sowie 0 V an die mit „GND“ gekennzeichnete Klemme anschließen. **Abbildung 2** zeigt die Drahtanschlüsse für alle schaltbaren Farben.

Um die LED-Lichtmodule aufzusetzen, muss der „Pfeil“ auf dem Sockel auf das Symbol „Schloss“ unten am Lichtmodul ausgerichtet und dann fest im Gegenuhrzeigersinn gedreht werden, um sie zu sichern.

Die zuvor entfernte Schutzkappe kann nun wieder auf das oberste Modul der Lichtsäule aufgesetzt werden.

Kabelanschlüsse

- GND – 0 V
- R – Rot
- Y – Gelb
- G – Grün
- B – Blau und/oder Schallgeber
- W – Weiß

Schaltplan

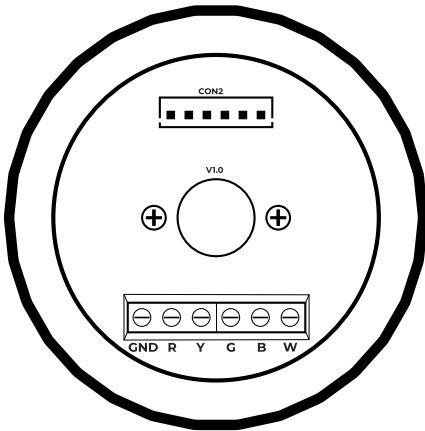


Abbildung 1

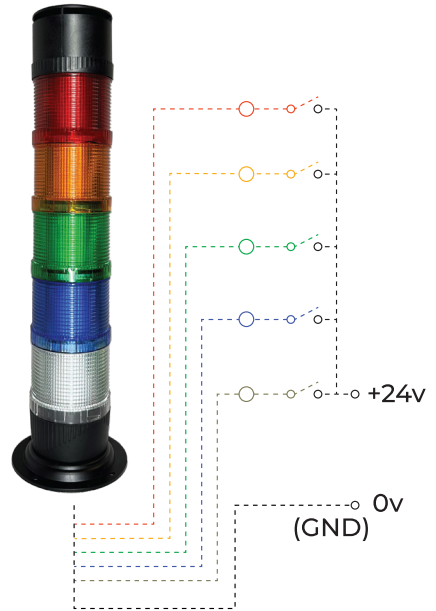


Abbildung 2

Moflash Signalling Limited übernimmt keinerlei Haftung für jedwede Folgen, die sich aus der Nutzung dieses Dokuments ergeben. Alle technischen Spezifikationen und Produkte, auf die sich in diesem Dokument bezogen wird, können bedingt durch kontinuierliche Verbesserungs- und Produktentwicklungsstrategien ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle dB(A)-Werte sind von den Umgebungsbedingungen abhängig. Die Einheiten werden gemäß der Standardverkaufsbedingungen von Moflash verkauft, die auf Anfrage erhältlich sind. Zusätzliche Ressourcen, einschließlich Übersetzungen der Installationsanweisungen, Zertifikate und Konformitätserklärungen, befinden sich auf der Website www.moflash.co.uk.