

Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES LED

La série LED195 a été conçue pour les applications de signalisation industrielles et commerciales nécessitant peu de maintenance et une longue durée de vie. Ces feux ont deux modes de fonctionnement, **clignotant (60 ou 120FPM)** ou **continu** (statique), sélectionnables par un cavalier sur le PCB. Le produit est préconfiguré à **60FPM** lorsqu'il quitte l'usine.

Le design permet également la connexion d'un troisième fil permettant de passer d'un mode statique pré-réglé à un mode clignotant pré-réglé. Le design permet une connexion à l'intérieur du boîtier.

Deux versions sont disponibles :

- **Deep Base** - Prévoit 2 x entrées latérales M20 ou 1 x entrée arrière M20.
- **Shallow Base (SB - Base compacte)** - Prévoit 2 x entrées latérales de 5 mm ou 1 x entrée arrière M20.

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- Clignotant ou Statique
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface ou mural
- Éclairage à 180° autour de l'axe vertical
- WH = Boîtier Blanc
- SB = Shallow Base (Base compacte)
- Presse-étoupe M20 disponible à la vente - 50002
- Disponible en 12Vca/cc, 24Vca/cc, 48Vca/cc et 115/230Vca/cc

Matériau

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

IP 65

36 SMT LED

60 ou 120 FPM*

-25 à +55°C

50/60Hz

*Flashes Par Minute

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande



Tension	Codes produits de commande (Shallow Base)				
Plage de Tension	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
8-20Vca/cc	LED195-01WH-SB-01	LED195-01WH-SB-02	LED195-01WH-SB-03	LED195-01WH-SB-04	LED195-01WH-SB-05
20-30Vca/cc	LED195-02WH-SB-01	LED195-02WH-SB-02	LED195-02WH-SB-03	LED195-02WH-SB-04	LED195-02WH-SB-05
35-85Vca/cc	LED195-03WH-SB-01	LED195-03WH-SB-02	LED195-03WH-SB-03	LED195-03WH-SB-04	LED195-03WH-SB-05
85-280Vca/cc	LED195-05WH-SB-01	LED195-05WH-SB-02	LED195-05WH-SB-03	LED195-05WH-SB-04	LED195-05WH-SB-05
Codes produits de commande (Deep Base)					
8-20Vca/cc	LED195-01WH-01	LED195-01WH-02	LED195-01WH-03	LED195-01WH-04	LED195-01WH-05
20-30Vca/cc	LED195-02WH-01	LED195-02WH-02	LED195-02WH-03	LED195-02WH-04	LED195-02WH-05
35-85Vca/cc	LED195-03WH-01	LED195-03WH-02	LED195-03WH-03	LED195-03WH-04	LED195-03WH-05
85-280Vca/cc	LED195-05WH-01	LED195-05WH-02	LED195-05WH-03	LED195-05WH-04	LED195-05WH-05

Tension	Fonction & Consommation électrique			
Tension Nominale	Plage de Tension	Flash @60FPM	Flash @120FPM	Statique
12Vca/cc	8-20Vca/cc	94mA @12Vcc	89mA @12Vcc	158mA @12Vcc
24Vca/cc	20-30Vca/cc	70mA @24Vcc	71mA @24Vcc	130mA @24Vcc
48Vca/cc	35-85Vca/cc	45mA @48Vcc	42mA @48Vcc	79mA @48Vcc
115-230Vca/cc	85-280Vca/cc	24mA @230Vca	25mA @230Vca	28mA @230Vca

Candela (Cd) Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey				
Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
52.01	60.37	10.15	77.07	68.05

Dimensions & Poids

Kg	Shallow Base					Deep Base			
	12v	24v	48v	115-230v		12v	24v	48v	115-230v
Poids Net	0.140	0.140	0.170	0.170		0.150	0.150	0.180	0.180
Poids Brut	0.178	0.178	0.208	0.208		0.188	0.188	0.218	0.218

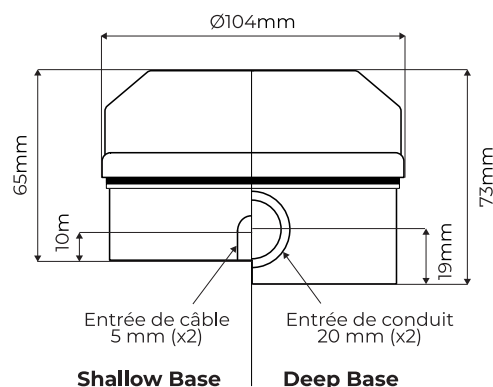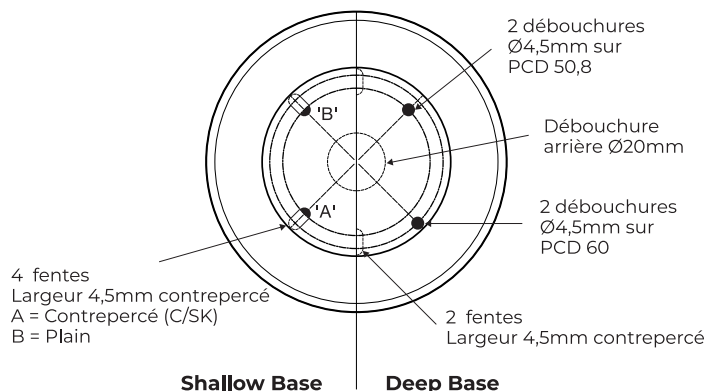

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

