



Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - ECO SEGNALATORI A LED 70 MM

La gamma LED-TLM ECO è stata progettata principalmente per offrire una soluzione economicamente vantaggiosa rispetto ai più tradizionali tipi di lampade ad incandescenza, sia per le installazioni di nuovi impianti e macchinari che per il potenziamento di strutture esistenti. Questa serie è ideale per l'indicazione di stato nelle applicazioni di segnalazione commerciale e industriale leggera, dove è richiesto un segnale locale.

I moduli hanno due fasi selezionabili di allarme, modalità **Lampeggiante** o **Continua** (statica), selezionabili tramite un interruttore a scorrimento situato sul PCB. Il design è modulare e facilmente assemblabile grazie al sistema twist lock, per un montaggio facile e veloce. Tutti i moduli a colori sono forniti con terminazioni rapide tramite un cavo IDC, che si inserisce semplicemente in un terminale maschio per effettuare la connessione. I collegamenti di alimentazione del cliente sono effettuati solo nell'unità di base (LED-TLM-BC). L'unità Acustica (LED-TLM-AUD-02) offre fino a 85 dB con un'uscita di tono **Continuo** o **Pulsato (da 60 a 80 Impulsi al Minuto)** ed è classificata IP65.

Se si ha necessità di una versione più piccola, fare riferimento alla Scheda Tecnica LED-TLM MINI.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto al montaggio su superficie
- Accessori opzionali - Vedere accessori a pagina 2
- È disponibile un modulo acustico fino a 80 dB
- Emissione luminosa a 360° intorno all'asse verticale
- Disponibile in 12-24VCC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

 18 LED SMT

 45 FPM*

 85dB (A) @ 1m

 Da -25 a +60°C

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine


Tensione	Informazioni per l'ordine					Modalità & Consumo di Corrente	
Tensione Nominale	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente	Lampeggiante	Statico
12-24vCC	LED-TLM-02-01	LED-TLM-02-02	LED-TLM-02-03	LED-TLM-02-04	LED-TLM-02-05	36mA @24vCC	51mA @24vCC

Consumo di Corrente per il modulo acustico: **Tono Pulsato** 15mA @24vCC | **Tono Continuo** 20mA @24vCC

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
1,9	1,5	0,7	3,9	6,3

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	Modulo LED	Segnalatore acustico	BC	LCP10	LCP100	FCP100
Peso Netto	0,067	0,080	0,112	0,176	0,195	0,162
Peso Lordo	0,090	0,102	0,146	0,180	0,202	0,170

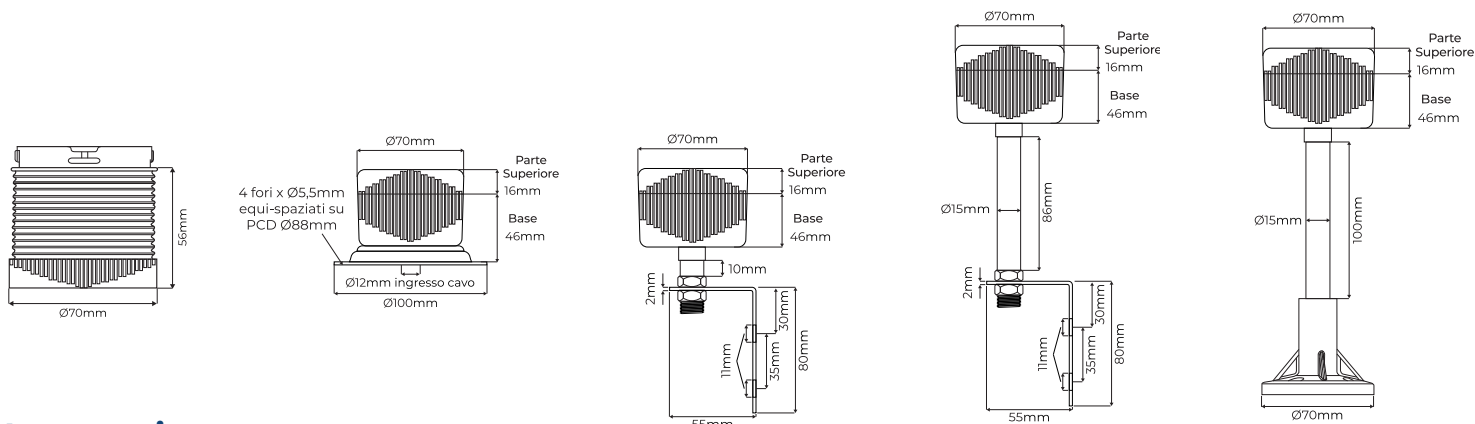

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
LED-TLM-AUD-02	Segnalatore Acustico a Torre Modulo 80dB 24vCC
LED-TLM-BC	Base di Montaggio Modulo a Torre & Cappuccio Superiore
LED-TLM-LCP10	Stativo a Forma di L con Cappuccio Nero (Lunghezza Palo 10 mm)
LED-TLM-LCP100	Stativo a Forma di L con Cappuccio Nero (Lunghezza Palo 100 mm)
LED-TLM-FCP100	Supporto di Montaggio con Cappuccio Nero (Lunghezza Palo 100 mm)



LED-TLM-AUD-02



LED-TLM-BC



LED-TLM-LCP10



LED-TLM-LCP100



LED-TLM-FCP100

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

