

Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI - SEGNALATORI A LED

La serie LED195 è stata progettata per le applicazioni di segnalazione industriale e commerciale, dove la bassa manutenzione e la lunga durata sono i requisiti fondamentali. Questi segnalatori hanno due fasi di allarme, modalità **Lampeggiante (60 o 120FPM)** o **Continua** (statica), selezionabili tramite un Ponticello sul PCB. Il prodotto è preimpostato a **60FPM** quando esce dalla fabbrica.

Il design consente anche di collegare un terzo filo, offrendo la flessibilità di passare da una modalità statica preimpostata a una modalità lampeggiante preimpostata.

Il design consente la chiusura all'interno dell'involucro. Sono disponibili due versioni:

- **Base Alta** - Consente 2 ingressi laterali M20 e 1 ingresso posteriore M20.
- **Base Basso (SB - Versione a profilo basso)** - Consente 2 ingressi laterali da 5 mm e 1 ingresso posteriore da 20 mm.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Emissione luminosa a 180° intorno all'asse verticale
- WH = Scatola posteriore bianca
- SB = Base bassa
- Pressacavo M20 disponibile su ordinazione - Codice 50002
- Disponibile nei modelli 12vCA/CC, 24vCA/CC, 48vCA/CC e 115/230vCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV
- Base in Plastica ABS Stabile ai raggi UV

IP 65

36 LED SMT

60 o 120 FPM*

Da -25 a +55°C

50/60Hz

*Flash al Minuto

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine



Tensione	Informazioni per l'ordine (Base Bassa)				
Intervallo di Tensione	Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
8-20vCA/CC	LED195-01WH-SB-01	LED195-01WH-SB-02	LED195-01WH-SB-03	LED195-01WH-SB-04	LED195-01WH-SB-05
20-30vCA/CC	LED195-02WH-SB-01	LED195-02WH-SB-02	LED195-02WH-SB-03	LED195-02WH-SB-04	LED195-02WH-SB-05
35-85vCA/CC	LED195-03WH-SB-01	LED195-03WH-SB-02	LED195-03WH-SB-03	LED195-03WH-SB-04	LED195-03WH-SB-05
85-280vCA/CC	LED195-05WH-SB-01	LED195-05WH-SB-02	LED195-05WH-SB-03	LED195-05WH-SB-04	LED195-05WH-SB-05
Tensione	Informazioni per l'ordine (Base Alta)				
8-20vCA/CC	LED195-01WH-01	LED195-01WH-02	LED195-01WH-03	LED195-01WH-04	LED195-01WH-05
20-30vCA/CC	LED195-02WH-01	LED195-02WH-02	LED195-02WH-03	LED195-02WH-04	LED195-02WH-05
35-85vCA/CC	LED195-03WH-01	LED195-03WH-02	LED195-03WH-03	LED195-03WH-04	LED195-03WH-05
85-280vCA/CC	LED195-05WH-01	LED195-05WH-02	LED195-05WH-03	LED195-05WH-04	LED195-05WH-05

Tensione	Modalità e consumo di corrente			
Tensione Nominale	Intervallo di Tensione	Lampeggiante a 60FPM	Lampeggiante a 120FPM	Statico
12vCA/CC	8-20vCA/CC	94mA @12vCC	89mA @12vCC	158mA @12vCC
24vCA/CC	20-30vCA/CC	70mA @24vCC	71mA @24vCC	130mA @24vCC
48vCA/CC	35-85vCA/CC	45mA @48vCC	42mA @48vCC	79mA @48vCC
115-230vCA/CC	85-280vCA/CC	24mA @230vCA	25mA @230vCA	28mA @230vCA

Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey				
Ambra	Rosso	Blu	Verde	Trasparente
52,01	60,37	10,15	77,07	68,05

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	Base Bassa					Base Alta			
	12v	24v	48v	115-230v		12v	24v	48v	115-230v
Peso Netto	0,140	0,140	0,170	0,170		0,150	0,150	0,180	0,180
Peso Lordo	0,178	0,178	0,208	0,208		0,188	0,188	0,218	0,218

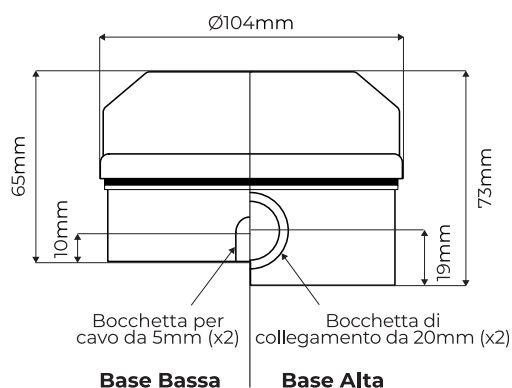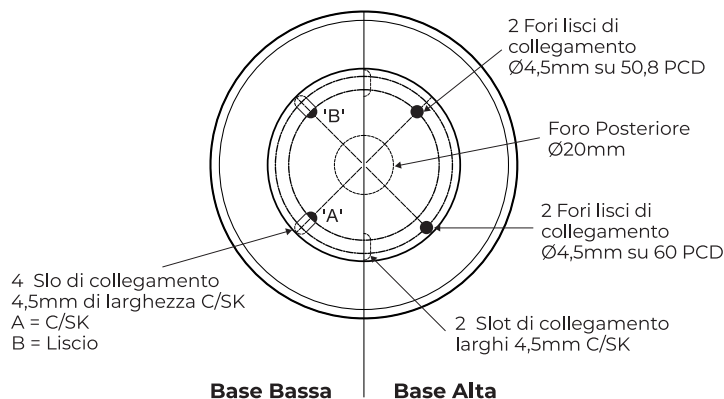

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

