

Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS LED

La serie LED195 ha sido diseñada para aplicaciones de señalización industrial y comercial que requieren un bajo mantenimiento y una larga vida útil. Estas balizas tienen dos etapas de alarma, modo **intermitente** (60 o 120 FPM) o modo **continuo** (estático), seleccionable a través de un enlace de puente en la placa de circuito impreso (PCB). El producto está preajustado a **60FPM** cuando sale de fábrica.

El diseño permite también la conexión de un tercer cable que proporciona flexibilidad para cambiar de un modo estático preestablecido a un modo intermitente pre-establecido.

El diseño permite la terminación en el interior de la caja. Hay dos versiones disponibles:

- **Base profunda** - Permite 2 entradas laterales M20 y 1 orificio de entrada posterior M20.
- **Base poco profunda (SB - versión de perfil bajo)** - Permite 2 entradas laterales de 5 mm y 1 orificio de entrada posterior de M20.

Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Emisión de luz de 180° de alrededor del eje vertical
- WH = Caja posterior blanca
- SB = Base poco profunda
- Prensaestopas M20 disponible bajo pedido - Código 50002
- Disponible en 12vCA/CC, 24vCA/CC, 48vCA/CC y 115/230vCA/CC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 65

 36 LED SMT

 60 o 120 FPM*

 -25 a +55°C

 50/60Hz

*Destellos por minuto

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Información sobre pedidos



Tensión	Información sobre pedidos (Base poco profunda)				
Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
8-20vCA/CC	LED195-01WH-SB-01	LED195-01WH-SB-02	LED195-01WH-SB-03	LED195-01WH-SB-04	LED195-01WH-SB-05
20-30vCA/CC	LED195-02WH-SB-01	LED195-02WH-SB-02	LED195-02WH-SB-03	LED195-02WH-SB-04	LED195-02WH-SB-05
35-85vCA/CC	LED195-03WH-SB-01	LED195-03WH-SB-02	LED195-03WH-SB-03	LED195-03WH-SB-04	LED195-03WH-SB-05
85-280vCA/CC	LED195-05WH-SB-01	LED195-05WH-SB-02	LED195-05WH-SB-03	LED195-05WH-SB-04	LED195-05WH-SB-05
Tensión	Información sobre pedidos (Base profunda)				
8-20vCA/CC	LED195-01WH-01	LED195-01WH-02	LED195-01WH-03	LED195-01WH-04	LED195-01WH-05
20-30vCA/CC	LED195-02WH-01	LED195-02WH-02	LED195-02WH-03	LED195-02WH-04	LED195-02WH-05
35-85vCA/CC	LED195-03WH-01	LED195-03WH-02	LED195-03WH-03	LED195-03WH-04	LED195-03WH-05
85-280vCA/CC	LED195-05WH-01	LED195-05WH-02	LED195-05WH-03	LED195-05WH-04	LED195-05WH-05

Tensión	Modo y consumo de corriente			
Tensión nominal	Rango de tensión	Intermitente @60FPM	Intermitente @120FPM	Estática
12vCA/CC	8-20vCA/CC	94mA @12vCC	89mA @12vCC	158mA @12vCC
24vCA/CC	20-30vCA/CC	70mA @24vCC	71mA @24vCC	130mA @24vCC
48vCA/CC	35-85vCA/CC	45mA @48vCC	42mA @48vCC	79mA @48vCC
115-230vCA/CC	85-280vCA/CC	24mA @230vCA	25mA @230vCA	28mA @230vCA

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey				
Ámbar	Rojo	Azul	Verde	Transparente
52,01	60,37	10,15	77,07	68,05

Planos de pesos y dimensiones

Kg	Base poco profunda					Base profunda			
	12v	24v	48v	115-230v		12v	24v	48v	115-230v
Peso neto	0,140	0,140	0,170	0,170		0,150	0,150	0,180	0,180
Peso bruto	0,178	0,178	0,208	0,208		0,188	0,188	0,218	0,218

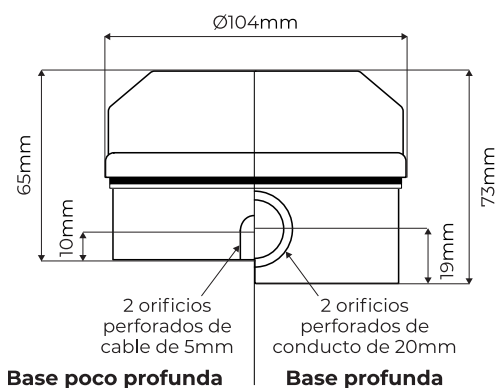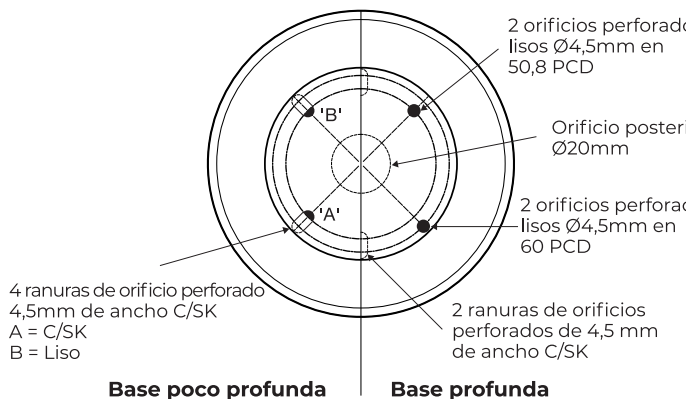

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

