



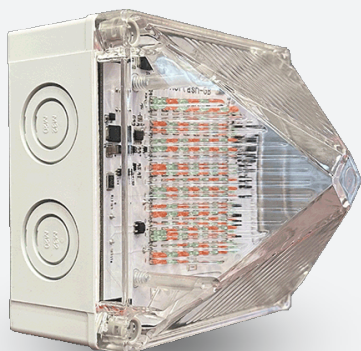

Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI & MARINI - SEGNALATORI A LED

La serie LED701/700 è adatta alle applicazioni di segnalazione industriale e navale in cui è richiesto un segnale visivo più potente. L'unità incorpora 64 LED extra luminosi e di lunga durata, e offre una soluzione di segnalazione ad alto rendimento e a bassa manutenzione. Il Segnalatore luminoso ha il vantaggio di essere prodotto per incorporare 2 colori diversi all'interno di una singola unità (32 LED di ciascun colore), che possono essere controllati in modo indipendente. Questo offre l'ulteriore flessibilità di incorporare 2 segnali in un unico involucro ad alto grado di protezione IP.

Questi Segnalatori luminosi hanno due modalità di segnale di uscita selezionabili:

- Modalità **statica**
- Modalità di **lampeggio: 60 o 120 FPM**

Questi possono essere preimpostati da un interruttore sul PCB. Il design consente un controllo a terzo filo che può passare dalla modalità continua alla modalità lampeggiante preimpostata. La terminazione avviene all'interno dell'involucro tramite i fori per le guaine sui lati dell'unità e può incorporare pressacavi M16 fino a M32.

Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante o Statico
- Basso consumo di corrente
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- 120° di emissione luminosa sopra l'asse verticale
- Disponibile nelle versioni 20-30VCA/CC e 85-280VCA/CC

Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV UL94 HB
- Base in Policarbonato Stabile ai raggi UV 746C da 5"

*Flash al Minuto



66/67



64 LED SMT
(32 LED di ciascun colore)



60 o 120 FPM*



Da -25 a +55°C



50/60Hz

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ



Informazioni per l'ordine



Tensione	Informazioni per l'ordine		Modalità & Consumo di Corrente		
Intervallo di Tensione	Rosso	Verde	Lampeggiante a 60FPM	Lampeggiante a 120FPM	Statico
20-30vCA/CC	LED701-02-02-04		134mA @24vCC	134mA @24vCC	239mA @24vCC
85-280vCA/CC	LED700-05-02-04		38mA @230vCA	38mA @230vCA	54mA @230vCA

* Consumo di corrente combina il funzionamento per entrambi i colori

Effective Candela (Cd) - Formula Blondel-Rey	
Rosso	Verde
98,1	121,76

Pesi & Disegni Dimensionali

Kg	20-30v	85-280v
Peso Netto	0,390	0,450
Peso Lordo	0,485	0,545

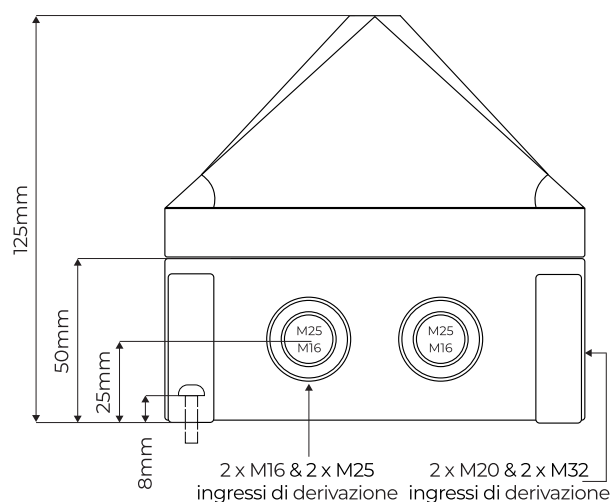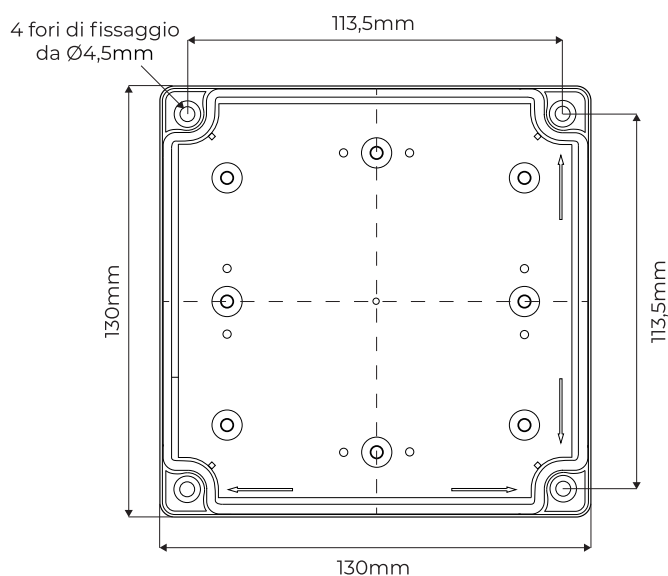

Accessori

Codice Ricambio	Descrizione
50150	Lente Trasparente. Adatto all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700

APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

