



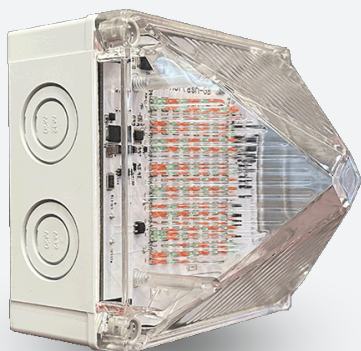

Descripción general

SEÑALES VISUALES – BALIZAS INDUSTRIAL Y MARINA - BALIZAS LED

La serie LED701/700 es adecuada para aplicaciones de señalización industrial y marina en las que se requiere una señal visual más potente. La unidad incorpora 64 LED de larga duración y luminosidad extra, lo que ofrece una solución de señalización de gran rendimiento y bajo mantenimiento. La baliza tiene la ventaja añadida de fabricarse en 2 colores diferentes en una sola unidad (32 LED de cada color), que pueden controlarse independientemente. Esto ofrece también la flexibilidad de integrar 2 señales en una única caja con clasificación IP alta.

Estas balizas tienen dos modos de señal de salida seleccionables:

- Modo **estático**
- Modo **intermitente: 60 o 120 FPM**

Se pueden preajustar mediante un interruptor en la placa de circuito impreso (PCB). El diseño permite tener un tercer cable de control para cambiar del modo continuo al modo intermitente preestablecido. La terminación se realiza en el interior de la caja a través de los orificios perforados para conductos situados en los laterales de la unidad y puede integrar prensaestopas de M16 a M32.

Características

- Calificación continua
- Intermitente o estático
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Emisión de luz de 120° sobre el eje vertical
- Disponible en 20-30vCA/CC y 85-280vCA/CC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV UL94 HB
- Base de policarbonato estable a los UV 746C 5"

*Destellos por minuto

IP 66/67

64 LED SMT
(32 LED de cada color)

60 o 120 FPM*

-25 a +55°C

50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES



Información sobre pedidos



Tensión	Información sobre pedidos		Modo y consumo de corriente*		
Rango de tensión	Rojo	Verde	Intermitente @60FPM	Intermitente @120FPM	Estática
20-30vCA/CC	LED701-02-02-04		134mA @24vCC	134mA @24vCC	239mA @24vCC
85-280vCA/CC	LED700-05-02-04		38mA @230vCA	38mA @230vCA	54mA @230vCA

*Consumo de corriente combina el funcionamiento para dos colores

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey	
Rojo	Verde
98,1	121,76

Planos de pesos y dimensiones

Kg	20-30v	85-280v
Peso neto	0,390	0,450
Peso bruto	0,485	0,545

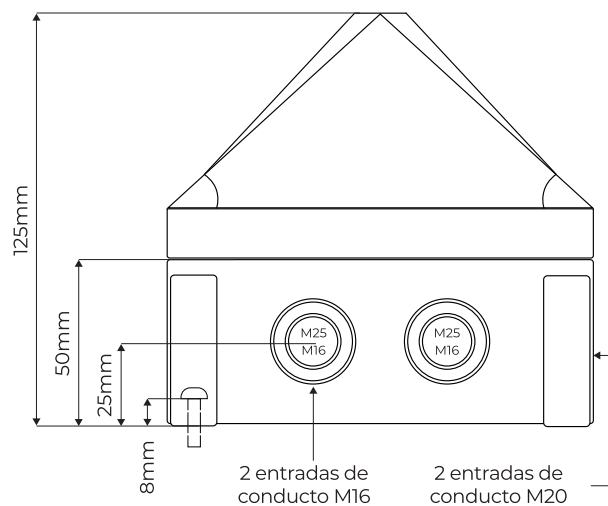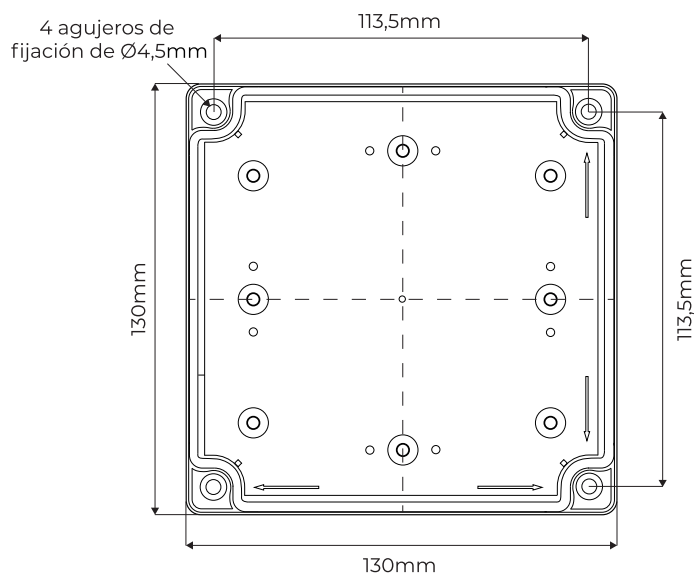

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50150	Lente transparente. Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 700.

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

