



Descripción general

SEÑALES VISUALES Y ACÚSTICAS - INDUSTRIAL - SIRENA/BALIZA LED

La baliza tricolor LEDA125 es un dispositivo de señalización versátil y de alta visibilidad que ha sido diseñada para una amplia gama de aplicaciones. Equipada con 48 LED luminosos, esta baliza aporta una iluminación potente y es perfecta para su uso en entornos industriales, comerciales o de seguridad en los que se requiere una señalización clara y fiable.

Los LED están distribuidos uniformemente para garantizar una emisión de luz uniforme en toda la unidad. La baliza ofrece tres opciones de color distintas (rojo, verde y ámbar) que permiten a los usuarios seleccionar el color adecuado para sus necesidades específicas de señalización. Estos colores pueden utilizarse para representar diferentes estados o advertencias, como peligro (rojo), precaución (ámbar) y seguridad (verde).

Además de la salida visual, la baliza integra dos zumbadores piezoeléctricos situados en la base de la unidad que pueden activarse junto con los LED para garantizar que la advertencia se vea y se oiga.

Características

- Calificación continua
- Produce colores ámbar, rojo y verde
- Bajo consumo de corriente
- Adecuado para montaje en superficie o en pared
- Soporte de pared opcional - Ver accesorios en la página 2
- Fijación en 3 puntos
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Disponible en 24vCC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 65

 48 LED SMT

 90dB (A) a 1 m

 -25 a +55°C

 50/60Hz

APROBACIONES Y CONFORMIDADES




Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos			Modo y consumo de corriente
Tensión nominal	Ámbar	Rojo	Verde	Estática*
24vCC	LEDA125-01			273mA @24vCC

*Consumo de corriente incluido el zumbador en funcionamiento

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey		
Ámbar	Rojo	Verde
25,32	33,03	23,4

Planos de pesos y dimensiones

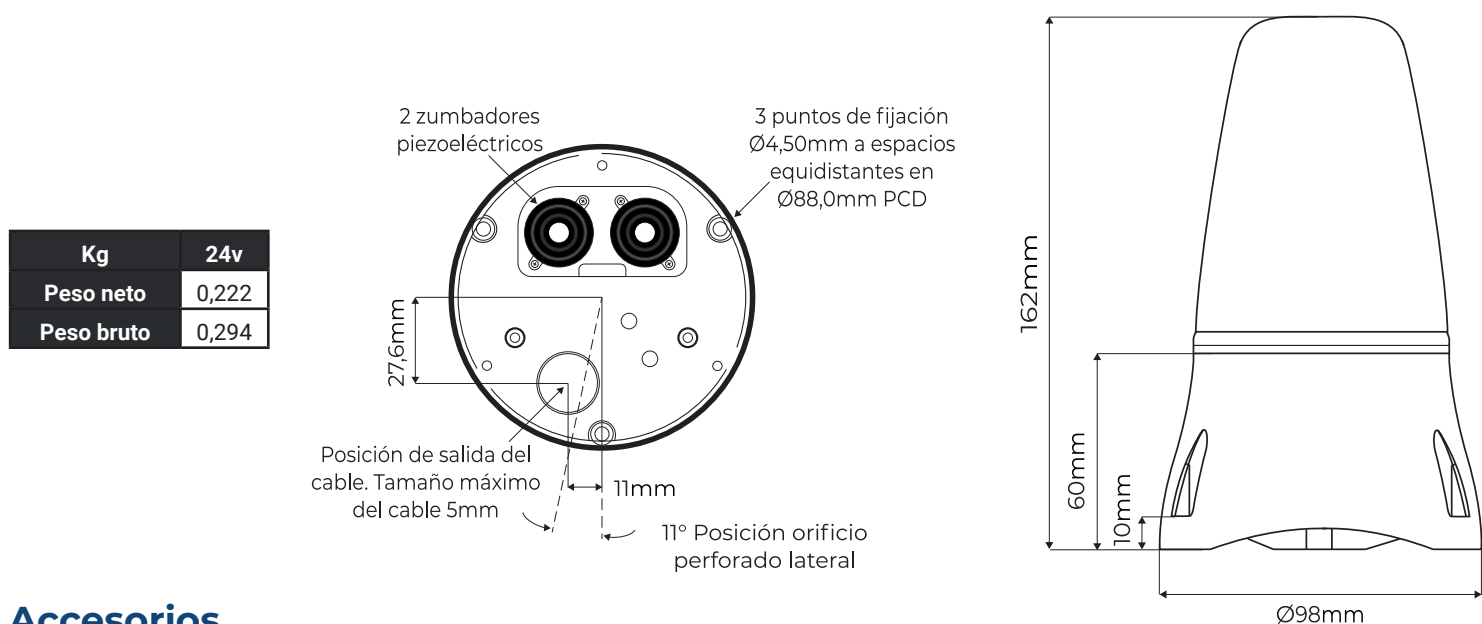

Accesorios

Código de pieza	Descripción
50003	Protector de jaula - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el soporte de pared).
50007	Soporte de pared en ángulo - Adecuado para su uso con la gama de balizas de las series 100 y 125 (no se puede instalar con el protector de jaula).
50022-SK	Lente transparente - Adecuada para su uso con la gama de balizas de la serie 125.



50003



50007



50022-SK

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

