

## Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS DE XENÓN

La serie X195 se ha diseñado para su uso en aplicaciones de seguridad, control de procesos y de señalización industrial general.

Esta baliza de xenón es de tipo **intermitente** (alarma de una sola etapa). Las balizas de xenón (a veces llamadas estroboscópicas) se controlan a través de una placa de circuito impreso (PCB) y emiten un destello de luz blanca muy breve pero luminoso mediante la ionización y posterior descarga de una gran corriente a través del gas xenón.

El diseño permite la terminación en el interior de la caja. Hay dos versiones disponibles:

- **Base profunda** - Permite 2 entradas laterales M20 y 1 entrada posterior M20.
- **Base poco profunda (SB - versión de perfil bajo)** - Permite 2 entradas laterales de 5 mm y 1 orificio perforado posterior M20.

## Características

- Calificación continua
- Intermitente
- Bajo consumo de corriente
- Adecuada para montaje en superficie o en pared
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Emisión de luz de 180° alrededor del eje horizontal
- WH = Caja trasera blanca
- SB = Base poco profunda
- Prensaestopas M20 disponible bajo pedido - Código 50002
- Disponible en 24vCA/CC y 230vCA

## Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 65

Xenon 5J

60\* FPM

-25 a +45°C

50/60Hz

\*Destellos por minuto

## APROBACIONES Y CONFORMIDADES



## Ordering Information



| Tensión          | Información sobre pedidos (Base poco profunda) |                 |                 |                 |                 |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rango de tensión | Ámbar                                          | Rojo            | Azul            | Verde           | Transparente    |
| 15-28vCA/CC      | X195-02WH-SB-01                                | X195-02WH-SB-02 | X195-02WH-SB-03 | X195-02WH-SB-04 | X195-02WH-SB-05 |
| 180-265vCA       | X195-05WH-SB-01                                | X195-05WH-SB-02 | X195-05WH-SB-03 | X195-05WH-SB-04 | X195-05WH-SB-05 |
| Tensión          | Información sobre pedidos (Base profunda)      |                 |                 |                 |                 |
| 15-28vCA/CC      | X195-02WH-01                                   | X195-02WH-02    | X195-02WH-03    | X195-02WH-04    | X195-02WH-05    |
| 180-265vCA       | X195-05WH-01                                   | X195-05WH-02    | X195-05WH-03    | X195-05WH-04    | X195-05WH-05    |

| Tensión         |                  | Modo y consumo de corriente |
|-----------------|------------------|-----------------------------|
| Tensión nominal | Rango de tensión | Intermitente                |
| 24vCA/CC        | 15-28vCA/CC      | 280mA @24vCC                |
| 230vCA          | 180-265vCA       | 110mA @230vCA               |

| Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey |       |      |       |              |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-------|--------------|
| Ámbar                                                  | Rojo  | Azul | Verde | Transparente |
| 51,09                                                  | 19,91 | 8,36 | 32,05 | 85,34        |

## Planos de pesos y dimensiones

| Kg         | Base poco profunda |       |  | Base profunda |       |
|------------|--------------------|-------|--|---------------|-------|
|            | 24v                | 230v  |  | 24v           | 230v  |
| Peso neto  | 0,180              | 0,168 |  | 0,190         | 0,178 |
| Peso bruto | 0,218              | 0,206 |  | 0,228         | 0,216 |

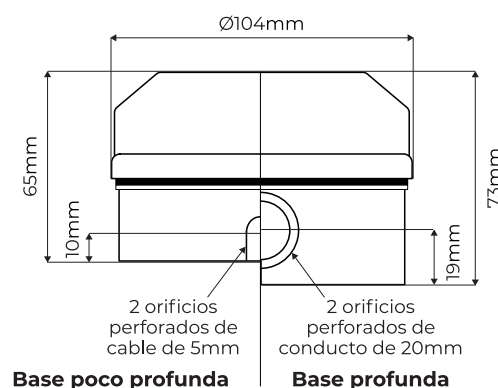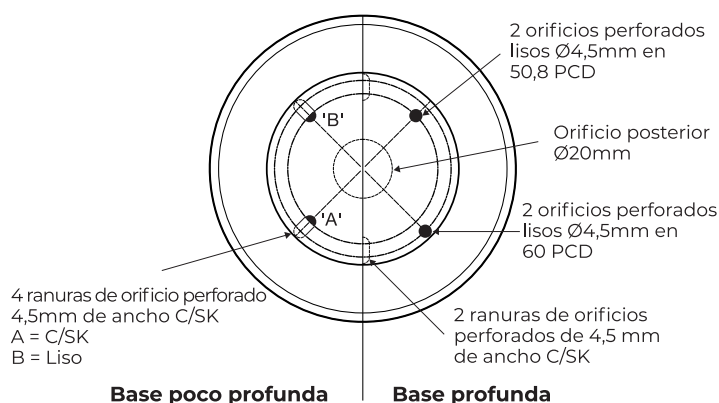

## APROBACIONES Y CONFORMIDADES

