



## Panoramica

SEGNALATORI VISIVI - INDUSTRIALI E MARINI - SEGNALATORI ALLO XENO

La serie X700 è adatta alle applicazioni di segnalazione industriale e marina, dove è richiesto un segnale visivo più potente. Questi segnalatori sono del tipo a **modalità lampeggiante** (allarme a fase singola). I lampeggianti allo xeno (a volte chiamati strobo) sono controllati da un circuito stampato ed emettono un lampo di luce bianca, breve ma molto luminoso, ionizzando e poi scaricando una grande corrente attraverso il gas xeno. Il prodotto è progettato per funzionare sia in modo indipendente che come parte di una serie sincronizzata di Segnalatori (massimo 10 in una serie).

Il design incorpora anche una modalità di controllo dei guasti quando viene utilizzato in una stringa sincrona. Questo si manifesta come un segnale positivo sulla linea e la stringa smette di lampeggiare. I possibili guasti sono: interruzione dell'alimentazione, interruzione della sincronizzazione, interruzione del condensatore o interruzione del tubo. Il prodotto offre anche una scelta di **quattro velocità di lampeggio e due impostazioni di potenza**, selezionabili tramite un interruttore DIP a quattro vie situato sul PCB. La terminazione avviene tramite i fori per le guaine situati su tutti e quattro i lati della base e può incorporare pressacavi da M16 a M32. La terminazione viene effettuata sul PCB all'interno dell'involucro.

## Caratteristiche

- Potenza continua
- Lampeggiante
- Adatto per il montaggio a superficie o a parete
- Sincronizzazione flash
- Funzionalità multiple
- Emissione luminosa a 180° sopra l'asse verticale
- Per l'uso in applicazioni industriali e marine
- Disponibile in 230vCA

## Materiale

- Lente in Policarbonato Stabile ai raggi UV UL94 HB
- Base in Policarbonato Stabile ai raggi UV 746C da 5"

\*Flash al Minuto

**IP** 66/67

 Xenon 15J/7,5J

 12, 30, 60 o 120 FPM\*

 Da -25 a +45°C

 50/60Hz

## APPROVAZIONI & CONFORMITÀ




## Informazioni per l'ordine

| Tensione          | Informazioni per l'ordine |            |            |             |
|-------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| Tensione Nominale | Ambra                     | Rosso      | Verde      | Trasparente |
| 230vCA            | X700-22-01                | X700-22-02 | X700-22-04 | X700-22-05  |

| Tensione          | Modalità & Consumo di Corrente |                       |                       |                        |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tensione Nominale | Lampeggiante a 12 FPM          | Lampeggiante a 30 FPM | Lampeggiante a 60 FPM | Lampeggiante a 120 FPM |
| 230vCA            | 80mA @230vCA                   | 120mA @230vCA         | 200mA @230vCA         | 280mA @230vCA          |

| Candela Effettiva (Cd) - Formula Blondel-Rey |       |        |             |  |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------------|--|
| Ambra                                        | Rosso | Verde  | Trasparente |  |
| 134,2                                        | 40,9  | 105,28 | 235,62      |  |

## Pesi & Disegni Dimensionali

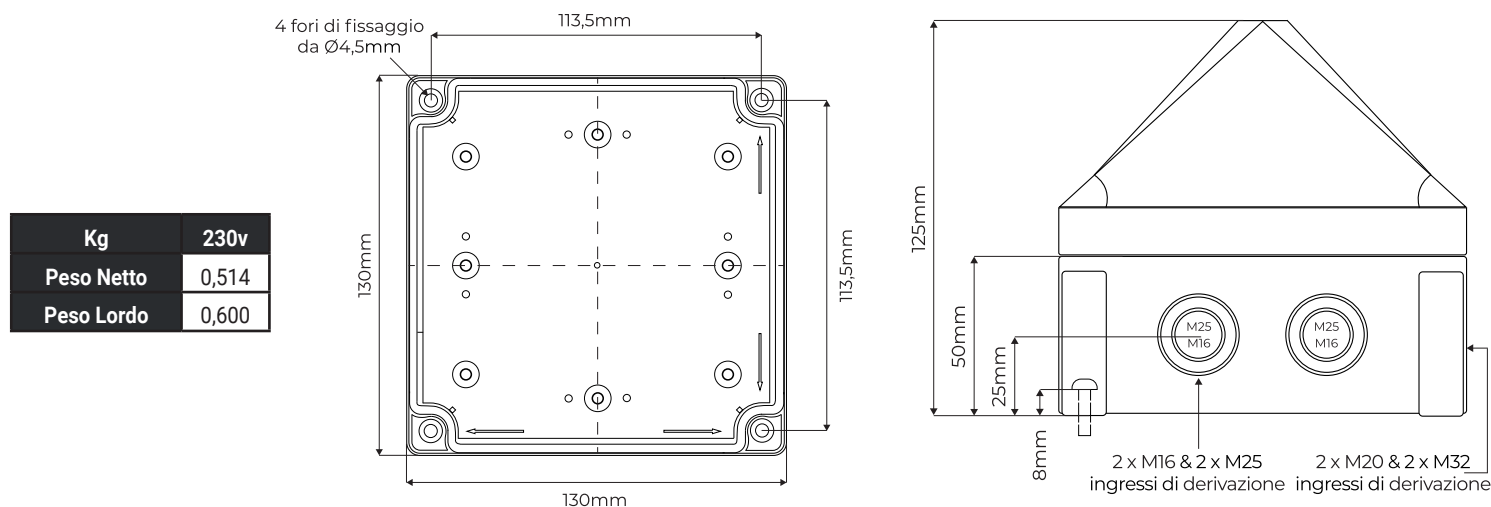

## Accessori

| Codice Ricambio | Descrizione                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 50146           | Lente Ambra. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi della Serie 700. |
| 50147           | Lente Rossa. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700.       |
| 50149           | Lente Verde. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700.       |
| 50150           | Lente Trasparente. Adatta all'uso con la gamma di Segnalatori luminosi Serie 700. |

## APPROVAZIONI & CONFORMITÀ

