


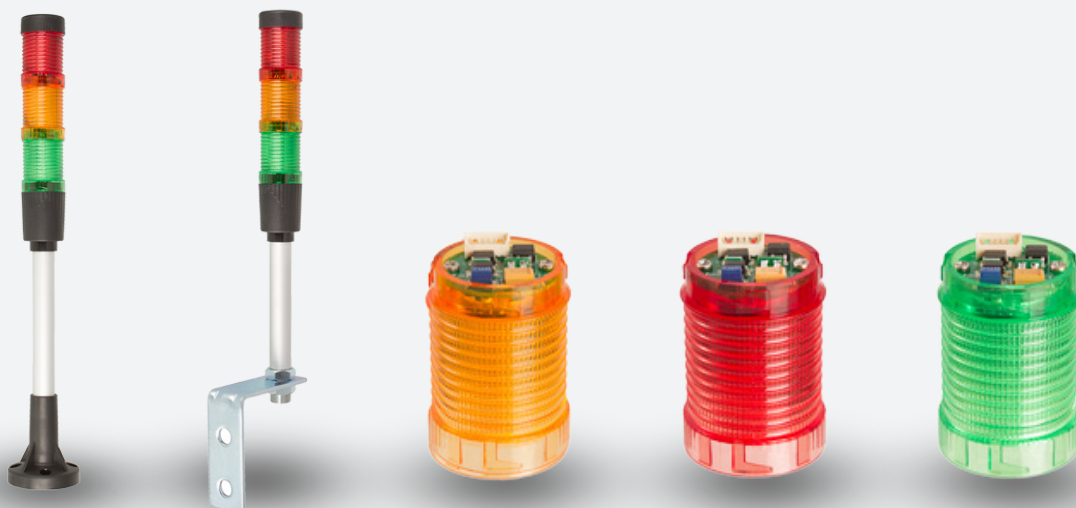

Descripción general

SEÑALES VISUALES - INDUSTRIAL - BALIZAS LED ECO 30 mm

Los módulos de mini-torre de LED son perfectos para indicaciones de estado en aplicaciones de señalización comercial ligera, en las que se requiere una señal de bajo coste, compacta y local. Estas balizas son de tipo continuo (modo estático) (alarma de una sola etapa) y una vez que la baliza se activa, los LED permanecen encendidos todo el tiempo.

Una ventaja de este tipo de funcionamiento es que puede controlarse mediante una fuente remota (panel de control o PLC, etc.), lo que confiere a esta baliza una mayor flexibilidad al ofrecer una segunda etapa de alarma (intermitente). El diseño es modular y de fácil montaje. Las unidades se ensamblan mediante un sistema de cierre por torsión ofreciendo así un montaje rápido y sencillo. Todos los módulos de color se suministran con terminaciones de ajuste rápido mediante un cable IDC (contacto de desplazamiento de aislamiento), que simplemente se introduce en un terminal macho para realizar la conexión.

Hay dos opciones de montaje disponibles: pie de montaje y poste de 100 mm o soporte de fijación lateral con poste de 100 mm. Cada base se suministra con un cable de 30 cm.

Si necesita una versión más grande, consulte nuestra ficha técnica de LED-TLM.

Características

- Calificación continua
- Estática
- Económico
- Apto para montaje en poste
- Accesorios opcionales - Ver accesorios en la página 2
- Emisión de luz de 360° alrededor del eje vertical
- Disponible en 12-24vCC

Material

- Lente de policarbonato estable a los rayos UV
- Base de plástico ABS estable a los rayos UV

IP 65

8 LED SMT

-25 a +60°C

*Destellos por minuto

APROBACIONES Y CONFORMIDADES






Información sobre pedidos

Tensión	Información sobre pedidos			Modo y consumo de corriente
Rango de tensión	Ámbar	Rojo	Verde	Estática
12-24vCC	LED-MINI-02-01	LED-MINI-02-02	LED-MINI-02-04	54mA @24vCC

Intensidad de la Candela (Cd) - Fórmula de Blondel-Rey		
Ámbar	Rojo	Verde
1,2	1,1	3,2

Planos de pesos y dimensiones

Kg	Módulo LED	BR100	FT100
Peso neto	0,011	0,140	0,086
Peso bruto	0,020	0,144	0,090

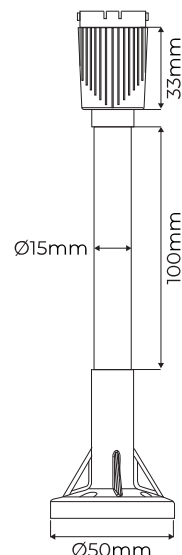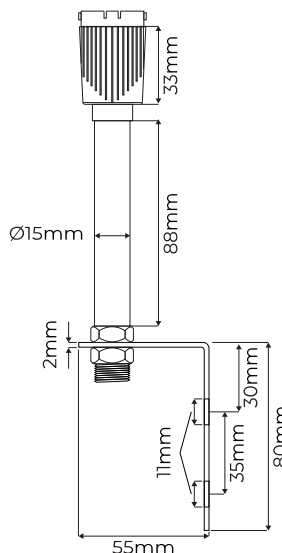

Accesorios

Código de pieza	Descripción
LED-MINI-BR100	Base para módulo de mini-torre LED y soporte de fijación lateral (100 mm de longitud de poste)
LED-MINI-FT100	Base, poste y pie para módulo mini-torre LED (100 mm de longitud de poste)



LED-MINI-BR100



LED-MINI-FT100

APROBACIONES Y CONFORMIDADES

